


Therma™ Steildach Zubehör

Tellerkopfschrauben

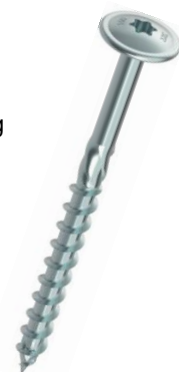

Die Holzschraube für den Profi mit eine hohe Lastübertragung durch vergrößerte Klemmfläche des Kopfes. Einsetzbar als Sog- und Schubschrauben in den Winkeln 45°, 60° und 90°. Die Schaftrippen ermöglichen ein spannungsfreies und leichtes Einschrauben. Optimale Gewindesteigung für schnelleres Einschrauben. Spitze mit Rippen, dadurch reduzierte Spaltwirkung beim Einschrauben. Zugelassenes und überwachtes Produkt.

Gerne unterstützen wir Sie bei die Schraubenberechnung über vertrieb@kingspaninsulation.de

Die Tellerkopfschraube mit dem Durchmesser von 8 mm und einem Teilgewinde ist in folgenden Längen erhältlich:

Länge (mm)	180	200	220	240	260	280	280	300	320	340	360	380	400

Verpackung: 50 Schrauben pro Paket

Tabelle zur Ermittlung der erforderlichen Steildach - Schraubenlängen (Richtwerte)

Dämmstärke in mm	Schraubenlänge in mm	
	mit Schalung	ohne Schalung
	Sog 90° & Schub 60°	Sog 90° & Schub 60°
60	200	180
80	220	200
100	260	220
120	280	240
140	300	280
160	320	300
180	340	320
200	360	340
220	400	360
240	420*	380

Einschraubtiefe mind. 60 mm - Konterlatte 40 mm - Schalung 24 mm
*Sonderlänge auf Anfrage

Quelle: HECO-Schrauben GmbH & Co. KG



Kingspan Insulation GmbH & Co KG

Fuggerstraße 15, 49479 Ibbenbüren Tel: +49 (0) 5451 898-0 Fax: +49 (0) 5451 898-66 email: info@kingspaninsulation.de

www.kingspaninsulation.de