

Kingspan PROTECT® Panel



Vastataksemme murtosuojattujen julkisivujen kasvavaan kysyntään Pohjoimaissa, Kingspan on kehittänyt eristetyn Kingspan PROTECT® sandwich paneelin. Paneelin eristeytimen sisällä on teräsverkko joka torjuu sisään-pääsyä paneelin läpi ulkoa sisätiloihin.

Yhä enemmän vakuutusyhtiöt ja rakennuttajat vaativat lisäsuojasta murtojen varalta. Nyt sellainen on saatavilla Kingspanin tuotteiden avulla.

Kingspan PROTECT® on sertifioitu luokkaan 2 Ruotsalaisen SSF 1047:2 testin mukaisesti.





Uusi murtosuojattu sandwichpaneeli saatavilla nyt.

Käyttö

KS 1200 NC PROTECT on läpikiinnitettävä seinäelementtijärjestelmä joka voidaan asentaa pystyyn tai vaakaan. Elementtieristeytymen sisällä on teräsverkko joka ehkäisee elementin läpi tunkeutumista sisätiloihin.

Mitat ja profiilit

Ulkopuolen profiilit

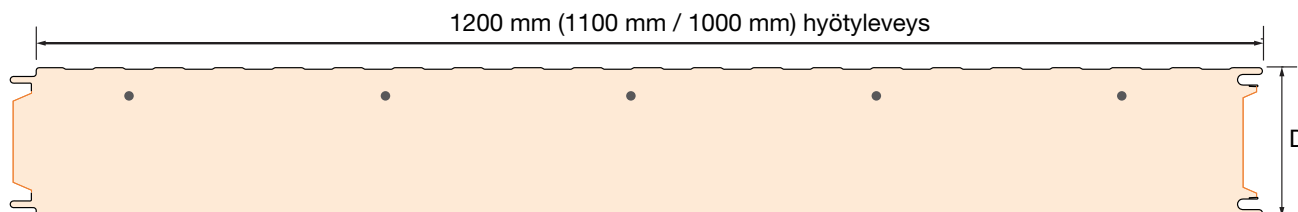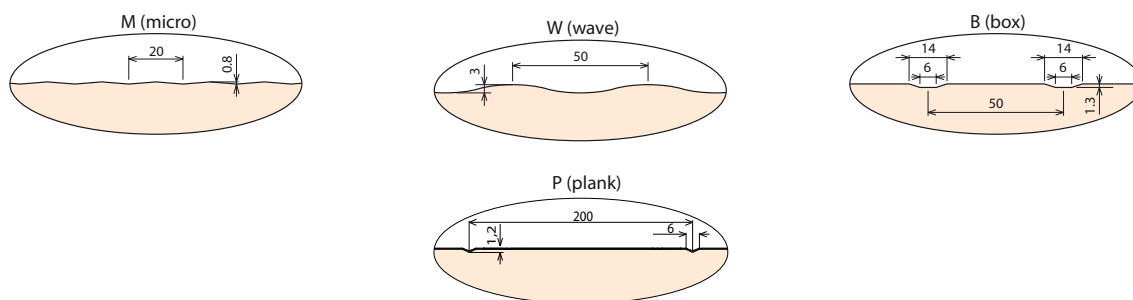

Sisäpuolen profiilit



Paneelin paksuus [mm]		120	150	170	200
U- arvo (W/m ² K)	teräs 0,5/0,5 mm (NC)	0,18	0,15	0,13	0,11

Kingspan Oy

Vapaalantie 2B, 23, 01650 Vantaa, Suomi

Puh.: +358 9 878 6080 info@kingspan.fi

www.kingspan.fi