

Sisältö

Läpivienti (rakennetyyppiin K-US-2.0)
SK- / RK-elementti ja tuulettuva ulkoverhous
P1-paloluokan asuin- tai työpaikkarakennus
Korkeus enintään 28 metriä, kaikki palokuormaryhmät

Tunnus

K-US-2.2


Mittakaava

1:5

Päivämäärä

27.05.2019

Liitoksen palotekninen toimivuus perustuu Kingspan Kooltherm® -palosuunnitteluohjeeseen (20.5.2019 versio 1.2)

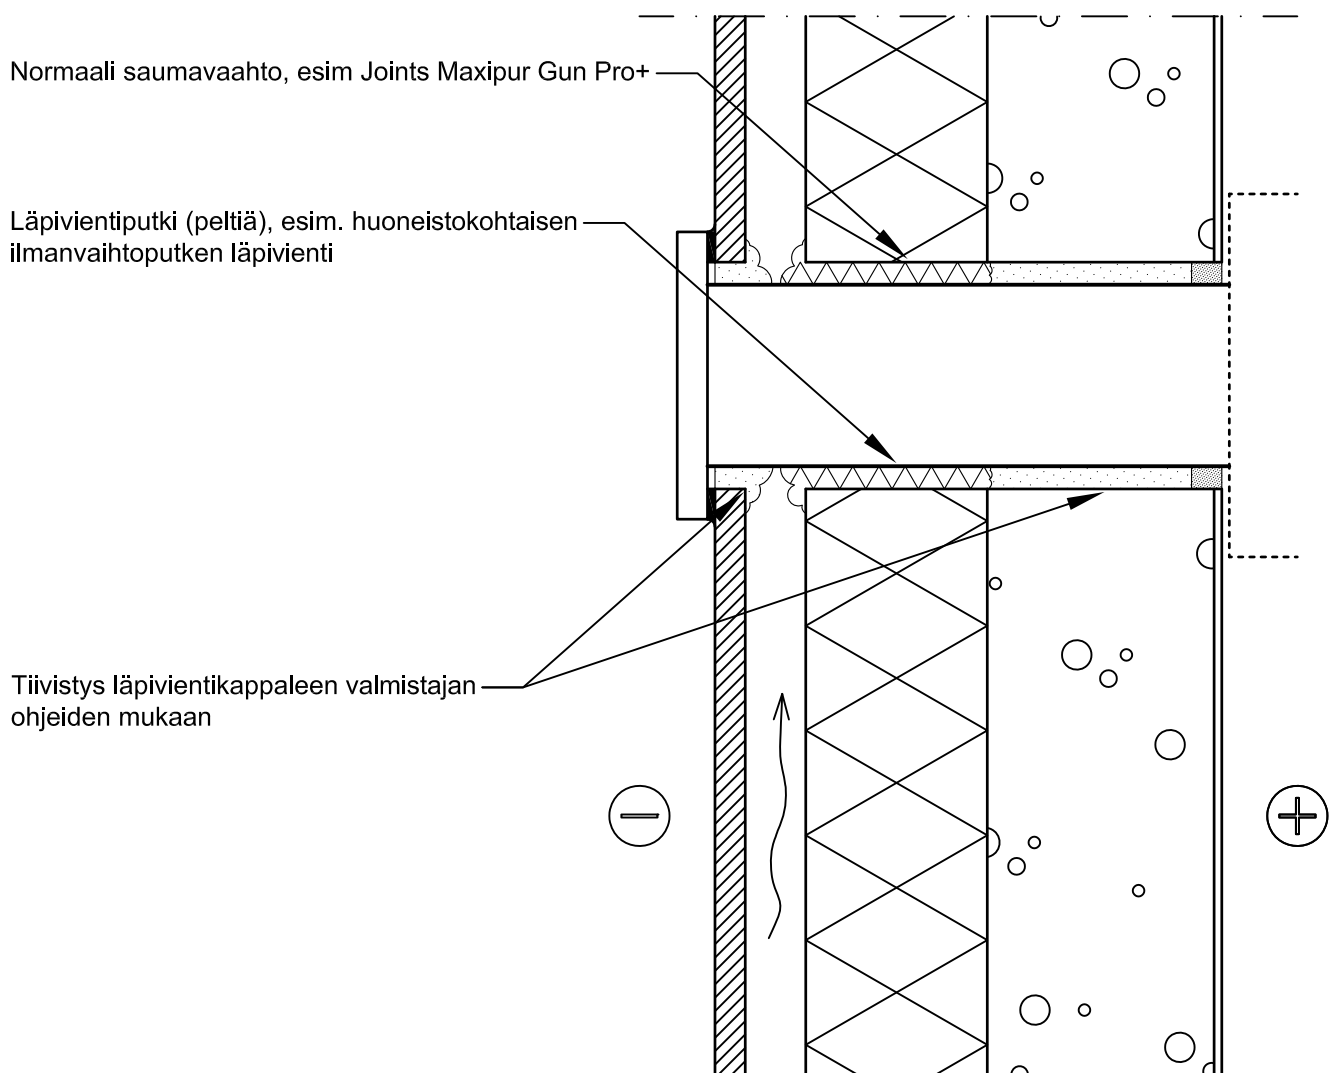

>20 mm leveiden saumojen pintavaahdotus palovaahdolla, esimerkiksi Joints Fire Foam Gun Pro+